

# PANDA VAN

---



PROFESSIONAL


## PANDA VAN. EGYSZERŰEN STÍLUSOSABB ÉS INNOVATÍVABB.

Az Új Panda Van vezetve gyorsan rá fog jönni, hogy egyáltalán nem kell lejjebb adnia megszokott kényelméből. Belső tere olyan exkluzív kiegészítőket tartalmaz, melyek lehetővé teszik, hogy ugyanolyan kényelemben dolgozhasson, mint eddig. Itt kell megemlítenünk az ergonomikus műszerfalat a könnyen kezelhető és hozzáférhető kezelőszervekkel, a tágas tárolózsobákat, melyeknek köszönhetően munkaeszközei mindig karnyújtásnyira lesznek, a magasan elhelyezett sebességváltó kart, valamint az új, helytakarékosan pozicionált kézfékkart. A kényelem fogalmába természetesen a vezetési élmény is beletartozik, és az Új Panda Van e téren is riválisok nélkül marad. A szériafelszereltség részét képező Dualdrive™ elektromos szervokormány City funkcióval és az opcionális Blue&Me TomTom 2 navigációs rendszer LIVE funkcióval igazán megkönnyítik a városi forgalomban, ráadásul abban is biztos lehet, hogy segítségükkel mindig célba ér.

A Blue&Me TomTom 2 LIVE funkció lehetővé teszi, hogy mindössze egyetlen érintéssel, vagy akár hangvezérléssel aktiválja a navigációs kijelzőn található funkciókat, a Bluetooth® technológiának köszönhetően pedig vezetés közben is biztonságosan használhatja mobiltelefonját, és hallgathatja kedvenc zenéit.



Az új műszerfal tulajdonképpen egy praktikus, többfunkciós héjszerkezet, mely egy nagyméretű és tágas tárolórekeszt is tartalmaz. Közepén található a Blue&Me TomTom 2 LIVE navigációs rendszer, valamint a City funkció ki- és bekapcsoló gombja a szervokormány magasságában; alul pedig könnyen hozzáférhető helyen a Blue&Me™ rendszerhez csatlakozó USB bemenet.

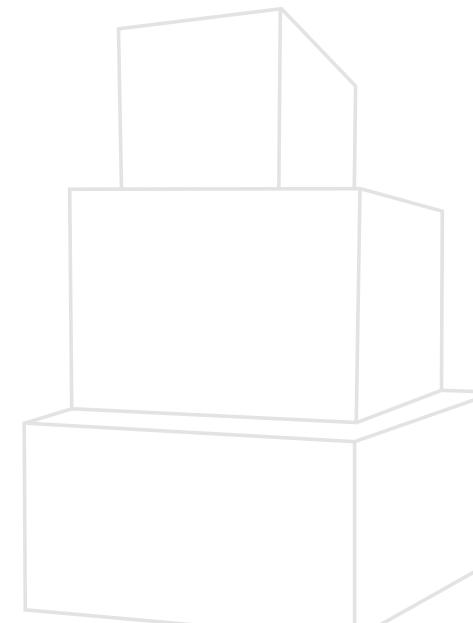


# PANDA VAN.





## EGYSZERŰEN TÖBB HELY ÉS SOKOLDALÚSÁG.

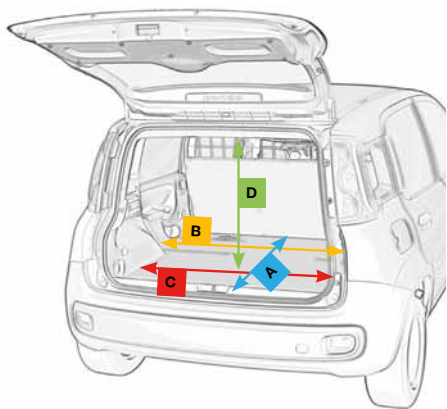Régi igazság, hogy munka közben soha nincs elég hely. Ennek orvoslására az Új Panda Van – amellett, hogy megőrizte agilitását – hosszabb (3653 mm, vagy 3686 mm a 4x4-es kivételben) és szélesebb (1643 mm, vagy 1672 mm a 4x4-es kivételben) lett elődjénél, lehetőséget teremtve arra, hogy Ön maximálisan kihasználja teljes kapacitását.

És ez még nem minden. Az Új Panda Van rakodóterével is kimagaslik a mezőnyből, hiszen könnyen hozzáférhető, sík rakfelületei megkönnyítik az áruk be- és kirakodását, ezzel biztosítva maximális hozzáférhetőséget minimális erőfeszítés mellett. A rakodótérben elhelyezett rögzítőfüleknek köszönhetően pedig rakománya mindig stabilan és biztonságosan utazik. Az Új Panda Van praktikus megoldásai itt még korántsem érnek véget: használja a tágas tárolórekeszeket is, hogy valóban minden eszközt magával vihessen, amire útja során csak szüksége lehet.



### RAKTÉR MÉRETEK:

	Max. hosszúság (mm)	1165
	Max. szélesség (mm)	1220
	Kerékdobok közti távolság (mm)	1020
	Max. magasság (mm)	900
	Raktérküszöb–magasság (mm)	640
	Rakodótérfogat (dm <sup>3</sup> )	1000



Elemilámpaként kivehető raktérvilágítás (58F opció).

Rakományrögzítő fülek.

A strapabíró rakodótér felülete sima és szabályos alakú. Számos tárolórekesz lehet a rakodófelület alatt, melyben azokat a kisebb tárgyakat tárolhatja, amik nem maradhatnak rögzítés nélkül a raktérben. Ugyanitt nyílik lehetőség a pótkerék tárolására is, mely alapesetben a szériafelszereltség részét képezi.

A könnyen hozzáférhető, sima rakodófelületnek köszönhetően könnyebb az áruk ki- és berakodása.



# PANDA VAN.

## EGYSZERŰEN TÖBB BIZTONSÁG ÉS HATÉKONYSÁG.



Felár ellenében rendelhető egyedi szín.

A fékasszisztenssel ellátott ABS-nek, a 4 légsáknak, az ostorcsapás-elleni védelemmel ellátott fejtámláknak és az opcióként rendelhető Hill Holderrel felszerelt menetstabilizátornak (ESC) köszönhetően az Új Panda Vannel teljes biztonságban autózhat és dolgozhat. Ezenkívül 3 igazán hatékony erőforrására is számíthat, melyek mindegyike alacsony üzemanyag-fogyasztással büszkélkedhet: az 1.2 EVO II 69 LE-s benzinmotorra, a 0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 LE-s motorra kettős üzemanyag-rendszerrel (benzin/metán), és az 1.3 MultiJet II 16v 75 LE-s dízelmotorra. Ez utóbbit Start&Stop funkcióval és váltásjelzővel szerelték fel. E rendszerek tanácsot adnak a legoptimálisabb váltási időre vonatkozóan, így Ön a leghatékonyabban használhatja ki a motor nyomatékát, valamint csökkentheti üzemanyag-fogyasztását. Az Új Panda Van 4x4-es kivittel az önműködően bekapcsolódó összkerekhajtásnak köszönhetően mostantól bárhol elvégezheti munkáját. Könnyű súlya és kis mérete kimagaslóan agilissá teszik. Az Új Panda Van a legkompaktabb off-road modell a piacon.

### 1.2 Evo II 69 LE

Hengerűrtartalom: 1242 cm<sup>3</sup>  
 Környezetvédelmi szint: Euro 6  
 Maximális teljesítmény: 51 kW (69 LE) 5500 fordulat/percen  
 Maximális nyomaték: 102 Nm (10,4 kgm) 3000 fordulat/percen  
 Végsebesség: 164 km/h  
 Gyorsulás 0–100 km/h: 14,2 mp.  
 Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva) (l/100 km):  
 városi / városon kívüli / vegyes: 6,7 / 4,3 / 5,2  
 CO<sub>2</sub>-kibocsátási érték (vegyes használatban): 120 g/km

### 0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 LE

Hengerűrtartalom: 875 cm<sup>3</sup>  
 Környezetvédelmi szint: Euro 5+  
 Maximális teljesítmény: 59 kW (80 LE) 5500 fordulat/percen\*  
 63 kW (85 LE) 5500 fordulat/percen\*\*  
 Maximális nyomaték: 140 Nm (14,3 kgm) 2500 fordulat/percen\*  
 145 Nm (14,8 kgm) 1900 fordulat/percen\*\*  
 Végsebesség: 168 km/h\* – 170 km/h\*\*  
 Gyorsulás 0–100 km/h: 12,8 mp.\* – 12 mp.\*\*  
 Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva):  
 városi / városon kívüli / vegyes: 4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km)\* – 5,8 / 3,9 / 4,6 (l/100 km)\*\*  
 CO<sub>2</sub>-kibocsátási érték (vegyes használatban): 86 g/km\* – 107 g/km\*\*  
 \* metán üzemanyaggal. \*\* benzin üzemanyaggal.



### „NYOMATÉK RENDELÉSRE” összkerekhajtás-rendszer

Az önműködően bekapcsolódó összkerekhajtás-rendszer két differenciálműből és egy elektronikusan vezérelt tengelykapcsolóból áll. Az útfelület tapadásától függően az elektronikusan vezérelt osztja el a vonóerőt az első és a hátsó tengelyek között. A rendszer tartalmazza még az elektronikusan zárható differenciálművet (ELD) is, mely további komoly segítséget jelent csúszós úton, hó, jég, vagy sár esetén. Az ELD a rosszabb tapadású kereket fékezi, miközben továbbítja a motor erejét a jobb tapadású kerekhez.



Az Új Panda Vanhez rendelhető az emelkedőn való elindulást segítő Hill Holder funkcióval felszerelt menetstabilizátor (ESC) is.

### 1.3 MULTIJET II 16v 75 LE S&S

Hengerűrtartalom: 1248 cm<sup>3</sup>  
 Környezetvédelmi szint: Euro 5+  
 Maximális teljesítmény: 55 kW (75 LE) 4000 fordulat/percen  
 Maximális nyomaték: 190 Nm (19,4 kgm) 1500 fordulat/percen  
 Végsebesség: 168 km/h  
 Gyorsulás 0–100 km/h: 12,8 mp.  
 Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva) (l/100 km):  
 városi / városon kívüli / vegyes: 4,7 / 3,5 / 3,9  
 CO<sub>2</sub>-kibocsátási érték (vegyes használatban): 104 g/km

### 1.3 MULTIJET II 16v 75 LE 4x4

Hengerűrtartalom: 1248 cm<sup>3</sup>  
 Környezetvédelmi szint: Euro 5+  
 Maximális teljesítmény: 55 kW (75 LE) 4000 fordulat/percen  
 Maximális nyomaték: 190 Nm (19,4 kgm) 1500 fordulat/percen  
 Végsebesség: 159 km/h  
 Gyorsulás 0–100 km/h: 14,5 mp.  
 Üzemanyag-fogyasztás (2004/3/EC Direktíva) (l/100 km):  
 városi / városon kívüli / vegyes: 5,0 / 4,6 / 4,7  
 CO<sub>2</sub>-kibocsátási érték (vegyes használatban): 125 g/km

## PANDA VAN.

# EGYSZERŰEN KÖVETELJEN TÖBBET, HA MUNKÁRÓL VAN SZÓ!

Egy haszongépjármű esetében különösen fontos, hogy minden területen a maximumot nyújtsa, és mind magánjellegű, mind céges utazásai során könnyebbé tegye az életét.

Ha az Új Panda Van mellett dönt, biztos lehet benne, hogy megbízható, hatékony és gazdaságos járművet választ. Az Új Panda Van kompakt, agilis, Natural Power motorjaival (metán/benzin kivétel) pedig kimondottan környezetbarát autózást tesz lehetővé a városi forgalomban. Önműködően bekapcsolódó összerékhajtásának köszönhetően azonban az aszfaltutaktól távol is kitűnően érzi magát. Az Új Panda Van egyedí megjelenésének titka az olyan stílusos részletekben rejlik, mint például a hangsúlyos, mégis lágy vonalakkal megrajzolt áramvonalas orr-rész megemelt lámpatestekkel. A karakteres külsőnél is fontosabb azonban a kompromisszummentes minőség, mely a modell teljes tervezési és gyártási folyamatát végigkísérte: nagyszilárdságú anyagok használata, akusztikai komfort és kézműves minőségű belső kivitelezés. Egy ilyen autó kizárólag egy innovatív gyártó terméke lehet: a nápolyi Pomigliano d'Arco gyárat a világ legjobb gyártóüzemei között jegyzik. Az Új Panda Van megalkotásánál semmit sem bíztak a véletlenre, minden elemét úgy tervezték, hogy mindenben megfeleljen az Ön igényeinek!



## PANDA VAN.

# EGYSZERŰEN STÍLUSOSABB.



296  
Gelato fehér  
Pasztellszín



289  
Passione vörös  
Extra pasztellszín



601  
Cinema fekete  
Extra pasztellszín



POP

107 Szürke / Piros Easy Tricot szövetkárpit  
– Antracit műszerfal

FELSZERELTSÉGI SZINT		POP
	Kód	107
Szövetkárpit színek	Ülések	Szürke / Piros
	Ajtópanel	Sötétszürke
Műszerfal		Antracit
Kormányborítás és belső kilincsek		Fekete
<b>PASZTELLSZÍNEK</b>		
	Kód	
Gelato fehér	296	■
Passione vörös*	289	■
Cinema fekete*	601	■

\* Extra pasztellszín

MŰSZAKI ADATOK	1.2 Benzin	0.9 Natural Power	1.3 Multijet 16v S&S	1.3 Multijet 16v S&S 4x4
<b>MOTOR</b>				
Hengerek száma, elrendezése	4, soros elől keresztben	2, soros elől keresztben	4, soros elől keresztben	4, soros elől keresztben
Furat x löket	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6 x 82	69,6 x 82
Hengerűrtartalom (cm³)	1242	875	1248	1248
Környezetvédelmi szint	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Kompresszió viszony	11,1 : 1	10,0 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Max. teljesítmény: kW (LE) ford./perc	51 (69) 5500	59 (80) 5500 63 (85) 5500	55 (75) 4000	55 (75) 4000
Max. nyomaték: Nm (kgm) ford./perc	102 (10) 3000	140 (14,3) 2500 145(14,8)1900	190 (19,4) 1500	190 (19,4) 1500
Vezérlés	fogasszijas		vezérműlanc	vezérműlanc
Üzemanyag-ellátás	Hengerenkénti fázishelyes Multipoint elektronikus befecskendezés	Multipoint fázishelyes elektronikus befecskendezés metán és benzines motor számára fejlesztett befecskendezőkkel	Dízel – elektronikus vezérelt Common Rail Multijet közvetlen befecskendezés turbófeltöltővel és levegőhűtővel	
Indítás	vezérelt	vezérelt	spontán	spontán
Motorfeltöltés jellege		szívó	turbó	turbó
<b>ERŐÁTVITEL</b>				
Hajtás	elsőkerek	elsőkerek	elsőkerek	4x4 automata vezérlés elektronikus vezérelt tengelykapcsolóval és két differenciálművel
Sebességváltó, fokozatok száma	5 + R	5 + R	5 + R	5 + R
<b>KORMÁNYZÁS</b>				
Típusa	Fogaslécos Dualdrive™ elektronikus szervokormány			
Fordulókör (m)	9,3		9,3	9,7
<b>Fékrendszer – T (tárcsa) – D (dob)</b>				
Elöl: Ø (mm)	T 257x12	T 257x22 hűtött	T 257x22 hűtött	T 257x22 hűtött
Hátul: Ø (mm)	D 203	D 203	D 203	T 240x11
<b>FELFÜGGESZTÉS</b>				
Elöl	MacPherson típusú független kerékelfüggesztés segédkerethez rögzített alsó lengőkarokkal			
Hátul	torziós tengelyvel összekötött lengőkarok			
<b>MÉRETEK</b>				
Tengelytáv (mm)	2300	2300	2300	2300
Első / hátsó nyomtáv (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1411 / 1408
Hosszúság (mm)	3653	3653	3653	3686
Szélesség (mm) tükrök nélkül / tükrökkel		1643 / 1882		1672 / 1882
Magasság (mm)	1551	1551	1551	1605
<b>KEREKEK</b>				
Gumiabroncsok	175/65 R14 82T	175/65 R15 82T*	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T M+S*
<b>ELEKTROMOS RENDSZER (12V)</b>				
Akkumulátor kapacitás (Ah)	40	50	63	63
Generátor: max. töltőáram (A)	90		105 – 120 (légkondicionálóval)	
<b>TELJESÍTMÉNY</b>				
Végsebesség (km/h)	164	168 / 170	168	159
Gyorsulás (sec.): 0 – 100 km/h	14,2	12,8 / 12	12,8	14,5
<b>ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS (2004/3/EC Direktíva) l/100 km</b>				
Városi / városon kívüli / vegyes	6,7 / 4,3 / 5,2	4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km metán) 5,8 / 3,9 / 4,6 (benzin)	4,7 / 3,5 / 3,9	5,0 / 4,6 / 4,7
CO <sub>2</sub> -kibocsátás vegyes használatban (g/km)	120	86 (metán) – 107 (benzin)	104	125
<b>RAKTÉR MÉRTEK</b>				
Max. hosszúság (mm)	1165	1165	1165	1165
Max. szélesség (mm)	1220	1220	1220	1220
Kerékdoabok közötti szélesség (mm)	1020	1020	1020	1020
Max. magasság (mm)	900	900	900	900
Raktérküszöb-magasság (mm)	640	673	640	675
Rakodótér fogat (dm <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000
<b>TÖMEGADATOK – BEFOGADÓKÉPESÉG</b>				
Menetkész jármű üzemanyaggal, pótkerékkel, szerszámokkal és kiegészítőikkel (kg)	935	1075	1030	1100
Teljes terhelhetőség <sup>1)</sup> (kg)	505	460	505	495
Maximális terhelhetőség <sup>2)</sup> : fékezett / fékezetlen utánfutó (kg)	770 / 770 / 1440	875 / 810 / 1440	855 / 770 / 1535	875 / 810 / 1595
Vontatható súly <sup>3)</sup> : fékezett / fékezetlen utánfutó (kg)	800 / 400	–	900 / 400	900 / 400
Maximális súly a vonószeremen (fékezett utánfutó) (kg)	–	–	–	60
Tető megengedett terhelése (kg)	55	55	55	55
Üzemanyagtartály kapacitás (liter)	37	12 kg (metán) + 35 (benzin)	37	35

\* Csak kisméretű hólánccal kompatibilis

<sup>1)</sup> Amennyiben a járműre speciális kiegészítőket szerelnek (tetőcsomagtartó, vonóhorog, stb.) a gépkocsi tömege megnő, így a rakomány tömegének csökkentése szükséges ahhoz, hogy az összsúly a megengedett határon belül maradjon.


<sup>2)</sup> Terhelés túllépése nem megengedett. A gépjármű használója felelős azért, hogy a rakományt a maximálisan megengedett terhelésnek megfelelően helyezze el a raktérben és /vagy a rakodófelületen.

<sup>3)</sup> Vegye figyelembe az egyes országok eltérő rendelkezéseit az utánfutóval való vontatás megengedett sebességkorlátozására vonatkozóan. A végsebesség nem haladhatja meg a 80 km/h-t.

SZÉRIA- ÉS RENDELHETŐ FELSZERELTSÉGEK	4x2	4x4	
<b>KÜLSŐ</b>			
175/65 R15 84T M+S gumik	141	–	■
14"-os könnyűfém keréktárcsák 175/65 R14 gumiabroncsokkal		■	–
Nappali világítás (DRL)		■	■
Karosszéria színére fényezett lökhárítók, betétekkel	876	○	○
Hosszanti tetőcsomagtartó rudak	357	○	○
Sötétített hátsó ablakok	070	■	■
Oldalvédő díszcsikok	927	○	■
<b>KOMFORT / FUNKCIONALITÁS</b>			
12 V-os csatlakozó		■	■
Központi zár		■	■
Vezetőoldali napellenző tükörrel		–	■
Dualdrive™ elektromos szervokormány „City” funkcióval		■	■
Elektromos első ablakemelők		■	■
Állítható magasságú kormánykerék		■	■
Elválasztófal		■	■
Újrakonfigurálható multifunkciós műszerfal kijelző fedélzeti számítógéppel		■	■
„Smart Fuel” üzemanyagrendszer		■	■
Elektromosan állítható külső tükrök páramentesítővel	041	○	○
Készleteltett belső világítás spotlámpával	54E	○	○
Fűthető hátsó ablak	029	○	○
Manuális légkondicionáló berendezés pollenzűrővel	025	○	○
Állítható magasságú vezetőülés	626	○	○
Külső hőmérséklet-érzékelő	5BY	○	■
Rádióvezérlés a kormánykeréken (10 gombos kivétel)	5BH	○	○
Távírányító a központi zárhoz	008	○	○
Elemiámpaként kivehető raktérvilágítás	58F	○	○
Hátsó tolatásérzékelők	508	○	○
Hátsó ablaktörölő	101	○	○
Dohányzó csomag	665	○	○
Start&Stop (kizárólag a dízel kivételhez)	5DE	■ / –	■
<b>BIZTONSÁG</b>			
ABS + EBD (Elektronikus Fékerő Elosztó)		■	■
Első fejtműlák ostorcsapás-elleni védelemmel		■	■
ESC (Elektronikus Menetstabilizátor) + ASR + HILL HOLDER	392	○	■
Állítható magasságú első biztonsági övek	198	○	○
Első légzsákok (vezető és utasoldali)	500+502	■	■
Kódfényszórók	097	○	○
Első oldallégzsákok	505	■	■
Normál méretű pótkerék (Natural Powerhez nem elérhető)	980	■	–
<b>AUDIO / TELEMATIKA</b>			
Blue&Me™ USB csatlakozóval és AUX bemenettel, 10 gombos rádió/telefon vezérlés a kormánykeréken	6RR	○	○
My port (TomTom navigáció előkészítés)	68R	○	○
Rádió előkészítés (4 hangszóró)	6SK	■	■
Rádió CD/MP3-lejátszóval (4 hangszóró)	315	○	○

■ = széria ○ = opció – = nem rendelhető

\* A 4x4-es kivételre vonatkozik

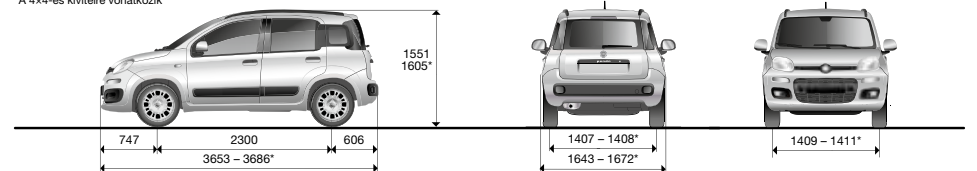

CIAO FIAT

06 80 10 10 80 A Fiat Csoport éjjel-nappal hívható országúti segélyszolgálat a központi információs ügyfélszolgálat.



24 hónapos garancia, kilométer korlátozás nélkül. Útmenti segélyszolgálat egész Európában. Meghibásodás, illetve baleset esetén autómentés. A meghibásodott gépjármű elvontatása egy Fiat szakszervizbe. Segítség az utasok hazautazásához, illetve utazásuk folytatásához. Hotelköltségek fedezése. Meghibásodás esetén csereautó biztosítása. Megjavított jármű visszaszállítása. Alkatrészek külföldre szállítása.\*\*

\*\*Egyszerre nem igénybe vehető szolgáltatások.



A kényelem és a biztonság megnyugtató érzés, melyet Ön is megengedhet magának! Vásároljon további 3 évig vagy 200 000 km futásteljesítményig érvényes Kiterjesztett Garanciát, így a 2 éves gyártói garancia lejárta után is hosszú ideig élvezheti a gondtalan autózást. A gyártói és a Kiterjesztett Garancia részletes feltételeit a gépkocsihoz kapott Garancia és Szervízfüzet és a Kiterjesztett Garancia szerződés mindenkor ÁSZF tartalmazza.



Töltsön le és installáljon egy díjmentes QR kódot a mobiltelefonjára. Fényképezze le a kódot és kövesse az utasításokat, hogy megnézhesse a Panda Van-ról szóló információkat (internetcsatlakozás\* szükséges).

\*Az internet-hozzáférés költségei az Ön mobilszolgáltatójának tarifáitól függenek.

[www.fiatprofessional.hu](http://www.fiatprofessional.hu)

Kövessen minket:



A modellek felszereltsége és a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi követelményeknek megfelelően változhatnak. A katalógusban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Fiat fenntartja a jogot, hogy a fent leírt modelleken műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtson végre.

